




## CHANGEMENT DES TUBES FLUOS SUR LES ENSEIGNES POSE ET DEPOSE DES CAISSONS

### FOURNITURES *(électriques et quincaillerie dans n'importe quel magasin de bricolage)*

- **CAISSON 2 M** ➤ 3 FLUOS DE 36W + 3 FLUOS DE 30 W + 6 starters
- **CAISSON 3 M** ➤ 4 FLUOS DE 58 W + 4 starters
- **CROIX** ➤ 2 FLUOS DE 18 W + 1 starter (idem TOTEM)

CHEVILLES, TIREFONDS, RONDELLES DE DIAMÈTRE 10 MM (4 POUR UN CAISSON 2 M, 6 POUR UN CAISSON 3 M)

### DÉPOSE – REPOSE

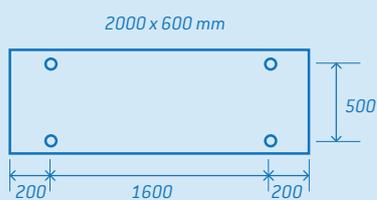

#### CAISSON 2 Mètres (200 x 60)



*(plus facile à 2)*

- Dévisser le dessus (selon le modèle 6 à 8 vis : tournevis cruciforme)
- Retirez le plexi (en profiter pour le nettoyer) et changer les 4 tubes fluo à l'identique ainsi que les 4 starters.
- Remettre le plexi dans son logement et revisser le profil.
- Pour une pose ou dépose de la totalité du caisson respecter si possible le plan de pose du fond

#### CAISSON 3 Mètres (300 x 50)

*(être à 2 compte tenu de la longueur)*

- Dévisser le dessus (selon le modèle 6 à 8 vis : tournevis cruciforme)
- Retirez le plexi en le faisant glisser (attention il est fragile car peu rigide : en profiter pour le nettoyer) et changer les 6 tubes fluo à l'identique ainsi que les 6 starters.

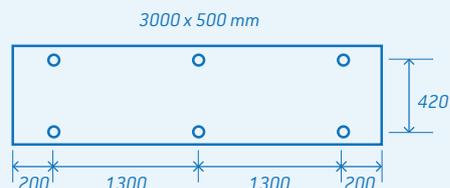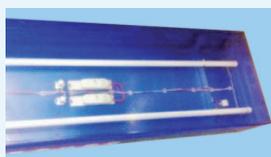

#### CROIX FLUOS

- Dévisser le chapeau de la croix : 4 vis tournevis cruciforme (partie supérieure)
- Le retirer verticalement, retirer le plexi (nettoyer les 2 plexis). Si les plexis perdent leurs impressions vous pouvez les changer (nous consulter).
- Changer les 2 tubes fluos à l'identique ainsi que le starter
- Remettre le plexi dans sa rainure et remettre le chapeau et revisser