

## Instructions de montage des croix 2019

- Remplacement des fluos sur les croix antérieures à 2016
- Rénovation des croix antérieures à 1996

Les seules croix homologuées par le CSO

### 1 Important

**AVANT DE SIGNER LE DOCUMENT DE LIVRAISON DU TRANSPORTEUR, ASSUREZ-VOUS QUE LA CROIX N'A PAS ÉTÉ ABÎMÉE DURANT LE TRANSPORT. EN CAS DE DOUTE, REFUSEZ LA LIVRAISON.**

**AVANT DE POSER LA CROIX, FAITES UN ESSAI D'ÉCLAIRAGE AU SOL AFIN DE VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI.**

### 2 Fixation sur un mur en applique

Bien choisir votre emplacement de manière à être visible sans gêner la circulation ou les accès. (En cas de doute, nous envoyer une photo : nous vous ferons une recommandation).

La croix ayant une taille maxi de 75cm de hauteur et de 90 cm de largeur avec les platines, prévoyez les dégagements autour.

Les platines sont les 2 plats d'acier laqués à fixer contre la façade (voir plans).

Les croix sont livrées sans boulonnerie pour fixer les platines. Il faut prévoir 4 chevilles de diamètre 12 et 4 tire fonds ou autres selon les matériaux du mur.

Il existe 3 modèles :



CRX - DB



CRX - LD



CRX - 2 LED



CRX - T FACE

➤ En 2019, toutes nos croix sont à leds.

### 3 Fixation sur un mat

Vous pouvez fixer les croix sur un mat. Si votre mat ne dépasse pas 15 cm de section, vous pouvez trouver sur notre site ou notre catalogue, des kit de fixation pour mat : Le modèle KIT-MAT5 est universel pour l'ensemble des croix. En cas de doute sur le diamètre du mat, nous envoyer une photo et les mesures.

## 4 Fixation à plat sur une façade

Un seul modèle est disponible (CRX - 1 face). Le fond en métal est livré non percé.



## 5 Câblage de l'enseigne

Prévoir en sortie du mur un câble 220 v avec un fusible de protection de 5 Ampères (par signalétique posée : si pose d'un caisson et d'une enseigne, 10 ampères).

Un coupe circuit obligatoire (norme NFC 15100) appelé « INTERPOMPIER » doit être posé de manière accessible à côté de l'enseigne. En cas de pose d'une croix et d'un caisson simultanément, un seul coupe circuit est nécessaire si l'alimentation est commune).

**Il sert aux pompiers qui peuvent ainsi couper l'alimentation sans entrer dans le local.**



## 6 Montage des croix

**CROIX LED (DB, 2 LED)**

**Commencez par un essai de fonctionnement avant pose.**

Pour les croix avec plexi, une face doit être démontée pour passer le câble électrique de l'intérieur vers l'extérieur (croix DB, LD, 2 LED).

Pour cela, vous dévissez 4 vis à l'aide d'un tournevis, ôtez le profil et faites glisser le plexi délicatement. Pour la croix thermo, démontez une face.

L'intérieur de la croix est alors accessible.

Une fois l'enseigne fixée sur les platines, vous pouvez passer le câble à l'intérieur de l'enseigne par le passe câble étanche et le raccorder au domino prévu à cet effet. Après branchement faire l'essai de l'allumage et du coupe circuit extérieur.


**C'est prêt.**

**AUTRES CROIX : CROIX MAXI-LED**


Utilisez le fil qui sort de la croix sans démonter celle-ci et le raccorder sur l'interpompier.

## PLANS DE FIXATION


### A *Plan croix fluos (CRX-DB)*

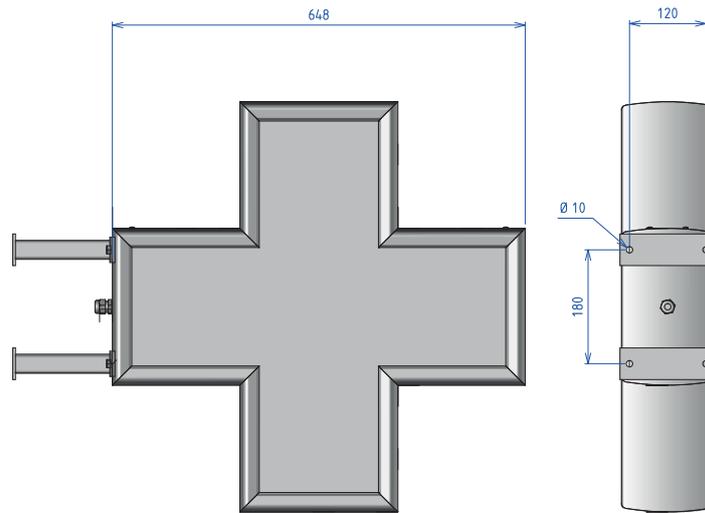

### B *Plan croix LED (CRX-LD)*

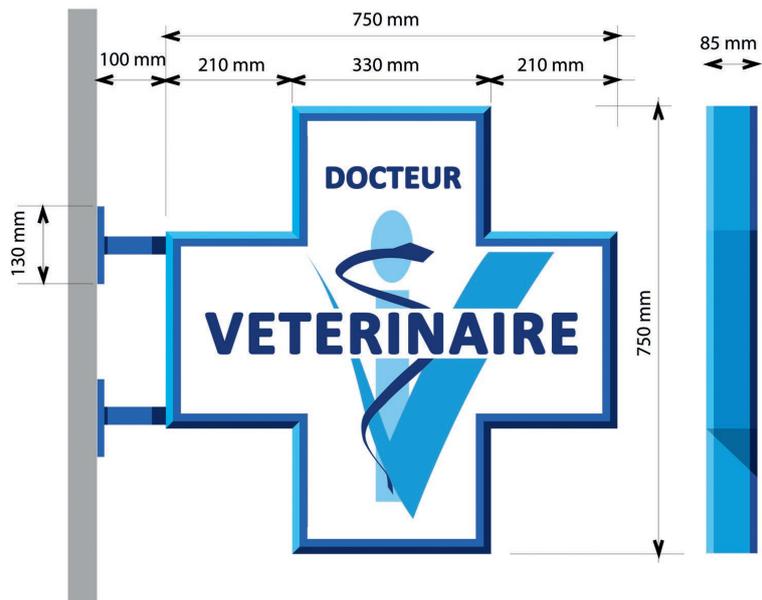

### C *Plan croix led thermo (CRX - 2LED)*

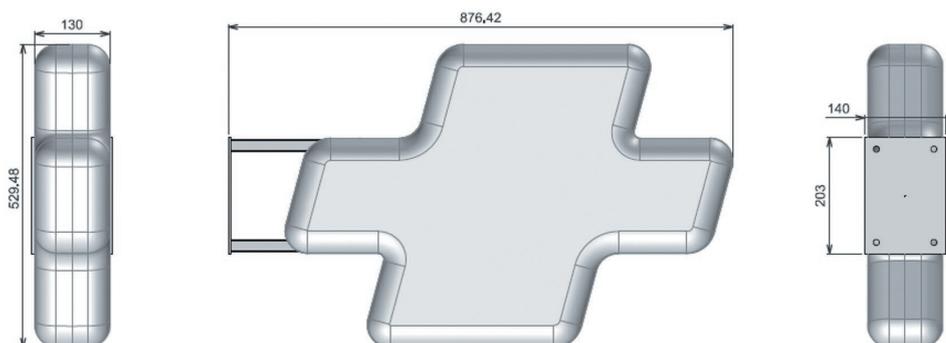

## 7 *Changement des fluos et démontage des croix fluos avant 2016*

Le principe de démontage de la croix (ou du caisson) est le même.

Le profil qui maintient la face avant du caisson est démontable par le haut par des vis.

Vous devez faire glisser la face par le haut et accéder au système électrique.

## 8 *Renovation des croix antérieures à 1996 (et à 2016)* *Changement des plexis (croix fluos et anciennes croix)*

Pour chaque modèle de croix nous disposons des kits de renovation adéquats :

2 faces plexi et une bombe de peinture bleue, il suffit d'acheter en plus les fluos (2 fluos de 18W) et starters pour la remettre en état, et leur donner une seconde vie.



\* Existe en fond bleu / Tyo blanche

## 9 *Assortiment des couleurs*

Si vous souhaitez utiliser ces couleurs, voici les références :

- Bleu Foncé > 281C
- Bleu moyen > 299C
- Bleu clair > 297C

N° de tél : 01 55 01 08 16 - Fax : 01 55 01 08 14 - Mail : [commande@sapv.fr](mailto:commande@sapv.fr)