

Montage du Totem (et du totem croix)



1 Autorisation et commande

Au préalable assurez-vous que la pose d'un totem est autorisée dans votre commune : un CERFA à remplir est à disposition sur le site SAPV rubrique "réglementation". Une fois la commande passée, vous recevrez le Totem et le Panier de crosses soudées pour sa fixation (composé d'un plateau et de 4 crosses soudées de rondelles et d'écrous (voir page 2).

2 Emplacement

Déterminez l'emplacement de votre totem en tenant compte de l'objectif de visibilité. Si votre totem est lumineux, Pensez à amener une ligne électrique 220 W à l'emplacement prévu.

3 Fondations

Votre Totem sera posé sur un système de fixation (panier de crosses) enchassé dans un massif béton. Bien respecter les recommandations de fabrication du massif béton (hauteur, largeur, profondeur), la durée de séchage (20 jours) et le bon positionnement du panier de crose servant à fixer le totem (voir page 2). Ces mesures sont à recommandations légales qui peuvent paraître excessives à certains maçons. IMPORTANT, ne pas oublier le passage du câble électrique au centre du panier de crosses.

4 Textes

Rédigez les textes et mentions que vous souhaitez voir figurer sur le totem entre le bas du totem et la croix lumineuse (environ 1,4 m) et adressez les nous par mail ou par fax :

- Nom de la clinique ou du cabinet
- Horaires
- Spécialités (textes et ou pictogrammes)
- Téléphone
- Téléphone des urgences
- Logo
- Flèche directionnelle ...

Une maquette vous sera envoyée pour approbation ou modification.

La version définitive donnera lieu à un «Bon à Tirer» (BAT) reprenant les textes et la présentation finalisée.

Un délai de 30 jours est nécessaire à la fabrication et la livraison.

En option (payante): vous pouvez demander un changement de couleurs de laquage:

+80,00 € HT pour les Totems Classique 2200x 800 mm,

+150,00 € HT pour les Totems Croix 2400x 1000 mm (voir détail page 3),

ou un changement de la forme de la croix lumineuse, un carré par exemple pour y mettre un logo plutôt qu'une croix (+80,00 € HT)

5 Fixation

Le totem est composé d'une structure en acier et de 2 faces aluminium, il est à fixer sur le panier de crosses dépassant du massif béton. Une fois les 20 jours de séchage passés, positionnez le totem sur les 4 crosses filettées et bloquer par vissage des écrous, le totem étant pré cablé, raccordez le à l'alimentation électrique. Votre totem est prêt.

N.B : Notre totem est le seul agréé CSO

Montage du Totem (et du totem croix)


► Panier de crosse

Le système de fixation pour votre totem est constitué d'un cadre en acier et de 4 crosses soudées à sceller dans un massif béton




► Le massif béton

Déterminez l'emplacement de votre totem en tenant compte de l'objectif de visibilité. Si votre totem est lumineux, pensez à amener une ligne électrique 220 W à l'emplacement prévu;

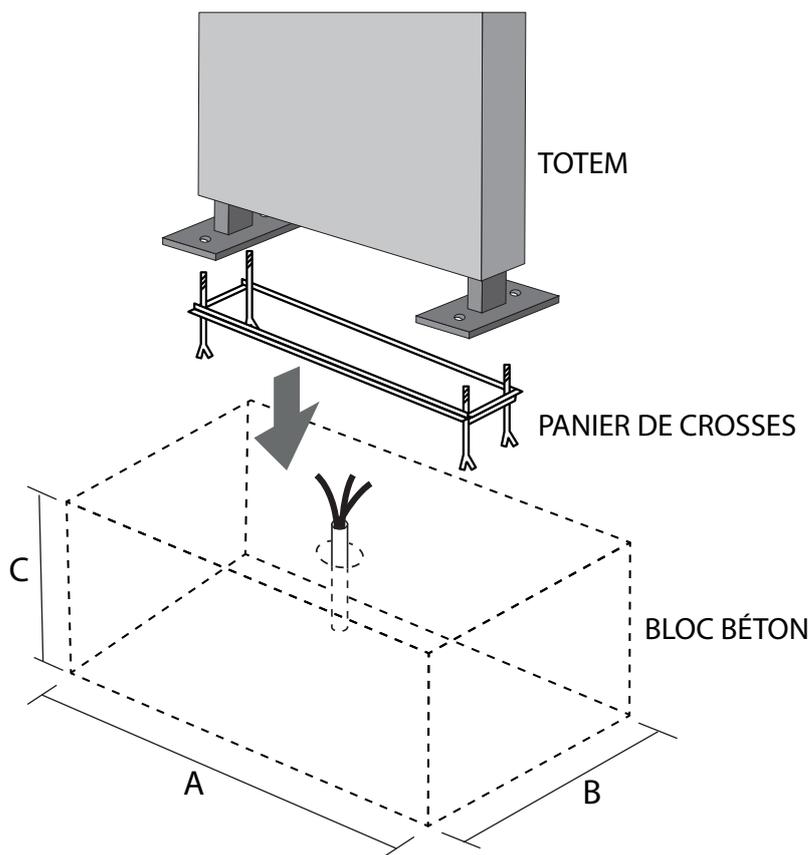

DIMENSIONS
DU MASSIF BÉTON ENTERRÉ
POUR TOTEM JUSQU'À H. 3 MÈTRES

A: LARGEUR TOTEM + 800 mm
B: 800 mm
C: 800 mm

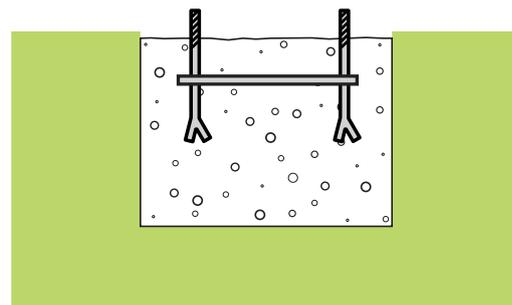

Montage du Totem (et du totem croix)

▶ Totem Classique

- Totem avec faces alu laquées et croix ajourée,
- Simple ou double face,
- Format 2200 x 800 mm
- Structure en tube acier 80 x 40 mm
- Platines acier: 300 x 150 mm (2trous)
- Couleur des faces standard: Bleu RAL 5002
(autre couleur: + 80,00€ HT)
- Adhésivage

▶ Totem Croix

- Totem avec faces et croix lumineuse,
- Simple ou double face,
- Format 2200 x 800 mm
- (2400 x 1000 mm avec la croix)
- Structure en tube acier 80 x 40 mm
- Platines acier: 300 x 150 mm (2trous)
- Couleur de la croix: Bleu RAL 5002
- Couleur des faces standard: Blanc
(autre couleur: + 150,00€ HT)
- Adhésivage

